

## = 技术说明 :

阻值范围 : 50

衰减精度 : 1 - 6 dB  $\pm 0.30$ dB    7 - 20 dB  $\pm 0.50$  dB    21 - 30 dB  $\pm 0.75$  dB

输入功率 : 从功率 25 到 150 功率降为零


工作温度 : -65 - +125

温度系数 : 0.0001 dB/

连接器表面 : 钝化不锈钢 , 依据 MIL-C-39012

连接器主体 : 钝化不锈钢

## = 选型规范

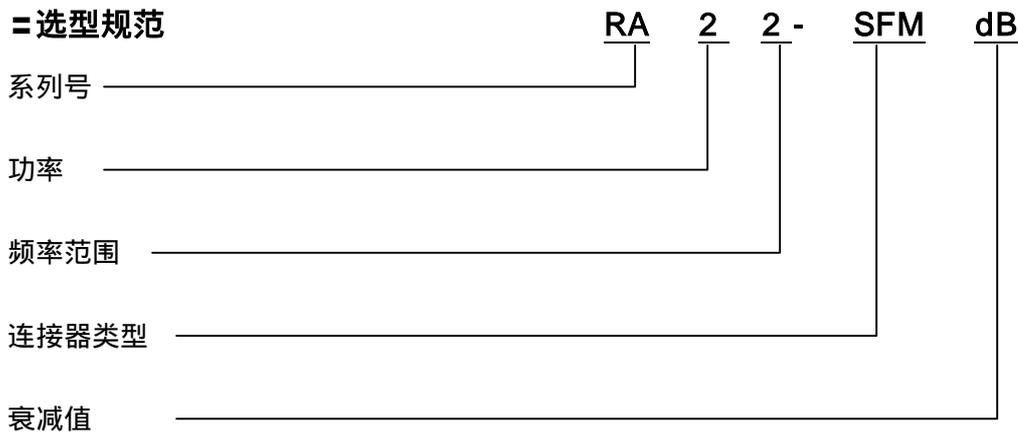

型号	频率范围	驻波比
RA2-2	DC 2GHz	1.10 : 1
RA2-4	DC 4GHz	1.15 : 1
RA2-8	DC 5GHz	1.20 : 1
RA2-12	DC 12GHz	1.25 : 1
RA2-18	DC 18GHz	1.35 : 1

2 W (峰值功率 1KW)

型号	频率范围	驻波比
RA2-2	DC 2GHz	1.10 : 1
RA2-4	DC 4GHz	1.15 : 1
RA2-8	DC 5GHz	1.20 : 1
RA2-12	DC 12GHz	1.25 : 1
RA2-18	DC 18GHz	1.35 : 1

5 W (峰值功率 1KW)