

= 技术说明 :

阻值范围 : 50

衰减精度 : DC 2GHz ± 0.30 dB DC 4GHz ± 0.50 dB DC 6GHz ± 0.75 dB

输入功率 : 10 或 20W , 从功率 25 到 150 功率降为零


工作温度 : -65 - +125

温度系数 : 0.0001 dB/


连接器表面 : 钝化不锈钢 , 依据 MIL-C-39012

衰减值 : 1-40dB

= 选型规范

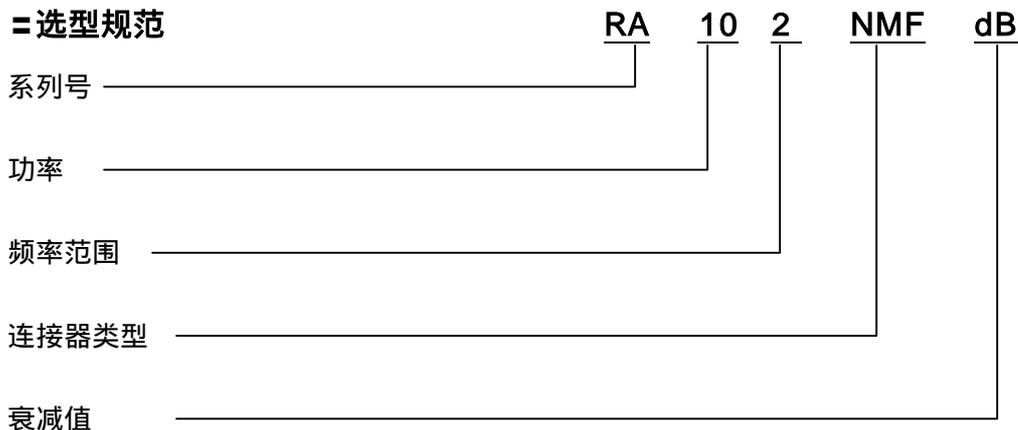


型号	频率范围	驻波比
RA10-2	DC 2GHz	1.15 : 1
RA10-4	DC 4GHz	1.25 : 1
RA10-6	DC 6GHz	1.35 : 1

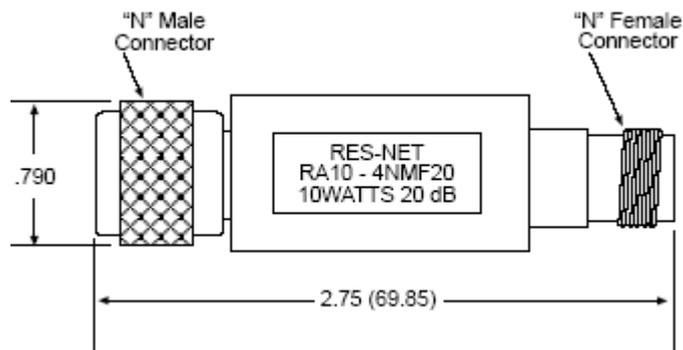

10 W (峰值功率 1KW)

型号	频率范围	驻波比
RA20-2	DC 2GHz	1.11 : 1
RA20-4	DC 4GHz	1.25 : 1
RA20-6	DC 6GHz	1.35 : 1

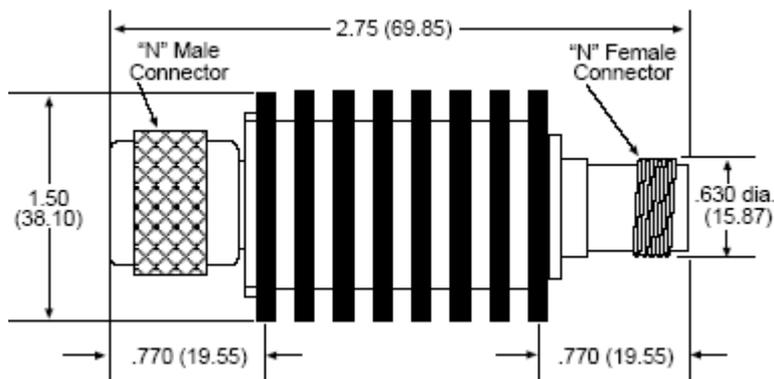

20 W (峰值功率 1KW)